

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Ввод кабельный из нержавеющей стали



Кабельный ввод изготовлен из коррозионно-стойкой стали AISI 304 с резиновой мембраной и неопреновым уплотнителем. Равномерное обжатие и разгрузка от натяжения обеспечиваются за счет зажимных элементов, а неопрен гарантирует оптимальную герметизацию в месте крепления к корпусу.

Материал:
корпус – коррозионно-стойкая сталь,
уплотнитель – неопрен


Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP68

Температурный диапазон:
-40... +100°C

Код ввода	Размер, мм	Диаметр кабеля, мм	Кол-во в упаковке, шт.
GKS 12 M	12 (M12 x 1,5)	3–6,5	10
GKS 16 M	16 (M16 x 1,5)	4–8	10
GKS 20 M	20 (M20 x 1,5)	6–12	10
GKS 25 M	25 (M25 x 1,5)	13–18	10
GKS 32 M	32 (M32 x 1,5)	16–21	5
GKS 40 M	40 (M40 x 1,5)	22–32	2
GKS 50 M	50 (M50 x 1,5)	32-38	2
GKS 63 M	63 (M63 x 1,5)	38-44	1

Кабельная рейка

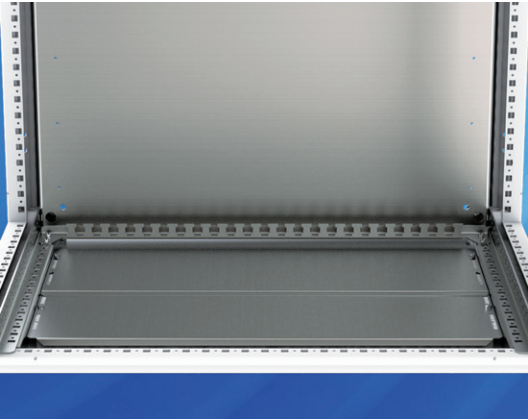


Предназначена для быстрой и простой разводки входящих и отходящих кабелей. Регулирование установки по глубине с шагом 25 мм.

Материал:
оцинкованная листовая
сталь 2,5 мм

Комплектность:
рейка и крепеж

Код рейки	Ширина шкафа, мм	Кол-во в упаковке, шт
MG 40	400	1
MG 60	600 / 1200	1
MG 80	800	1
MG 100	1000	1

Кабельный организатор

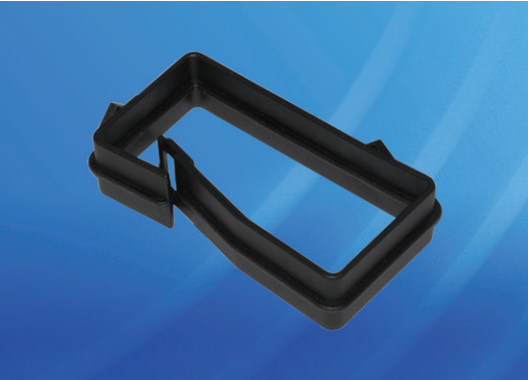

Предназначен для распределения патч-кабелей. Быстрое и легкое крепление в в квадратные отверстия 9,5 мм под закладные гайки. Горизонтальное или вертикальное расположение.

Материал: PA 6.6

Код организатора	Внутренние размеры организатора, мм	Кол-во в упаковке, шт.
B 10 IC	75 x 35	10