EV Innovative Design

EVID 12.1 Subwoofer

12-дюймовый сабвуфер

Step Up To ElectroVoice

Ключевые особенности:

- 12-дюймовый динамик с длинным ходом
- Трапециевидная форма дает большую гибкость при установке
- Безопасная конструкция корпуса, оснащается подвесными элементами
- Высокая мощность
- Высокая чувствительность
- Окрашиваемый корпус, доступен в белом и черном цветах
- Катушка использует оба стерео канала
- Сквозные разъемы позволяют подключить до четырех сателлитных громкоговорителей

Общее описание:

Electro-Voice Evid 12.1 – это сабвуфер разработанный для работы с громкоговорителями серии Evid. Evid 12.1 идеально подходит для улучшения НЧ-характеристики любой модели серии Evid. Используется в спортбарах, танцполах, розничных магазинах, оздоровительных заведениях, ресторанах и т.д.

Конструкция 12.1 обладает большой гибкостью при монтаже и установке, и при этом обеспечивает максимально ровную АЧХ. Динамик с длинным ходом, и двойной катушкой, работает от двух (Л/Пр) каналов. Колонка оснащается сквозными выходами, которые позволяют подключить до 4 сателлитных АС. При желании, 12.1 может усиливаться отдельно, что позволяет добиться улучшенной отдачи. Колонка оснащается усиленной стальной конструкцией, позволяющей осуществлять подвес в различных конфигурациях.

Технические характеристики:

Частотная характеристика [1] (-10 дБ)	40 – 180 Гц
Мощность	175 Вт длит.прог. на катушку
Чувствительность 1 (SPL 1Вт/1м)	106 дБ
Импеданс	8 Ом
Макс.звук.давление	125 дБ
НЧ излучатель	12” (300 м) с длинным ходом, двойная катушка
Контакты	Пружинные
Материал корпуса	МДФ
Аксессуары, идущие в комплекте	Монтажный кронштейн
Габариты (ВхШхГ)	412 x 584 x 305 мм
Масса нетто	18,1 кг
Масса брутто	20,0 кг

[1] 1/8 пространства (установлен в углу)

Evid 12.1 доступна в черном или белом цветах, и может быть легко перекрашена. Монтажные элементы поставляются в комплекте.

Архитектурные и инженерные требования

Система должна иметь один 12-ти дюймовый динамик, кроссовер и вентилируемый корпус. НЧ-излучатель должен оснащаться двумя катушками для работы от стереоисточника. Кроссовер должен оснащаться сквозными выходами для подключения 4 сателлитных колонок. Громкоговоритель должен отвечать следующим критериям: мощность 175 Вт; частотная характеристика 40 Гц – 140 Гц; чувствительность 106 дБ; импеданс номинальный 8 Ом, минимальный 6 Ом. Корпус должен быть выполнен из МДФ. Высота корпуса должна быть 412 мм, ширина 584 мм, глубина 305 мм. Корпус должен иметь возможность покраски, изначально поставляться в черном или белом цвете. Сетка должна быть выполнена из прозрачной пены. Опорный кронштейн должен быть низкопрофильным и встроенным в корпус. Необходимо предусмотреть возможность подвеса. Все монтажное оборудование должно поставляться в комплекте.

АЧХ:

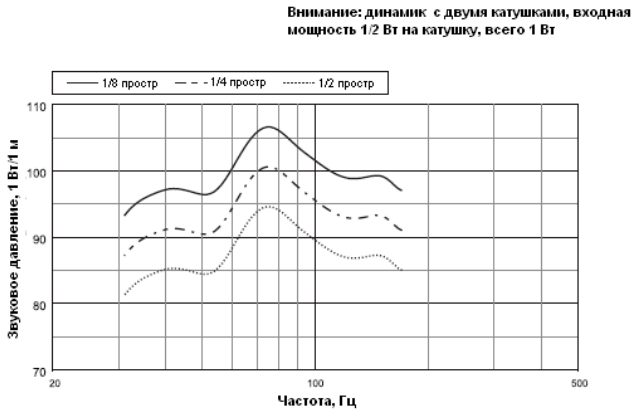

Импеданс:

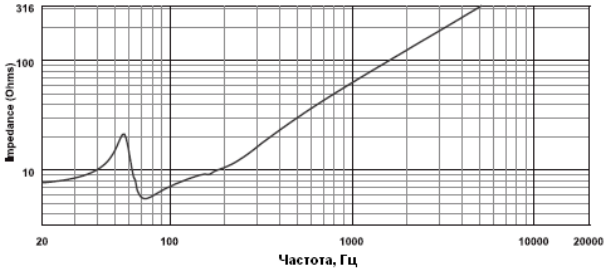

Блок-схема:

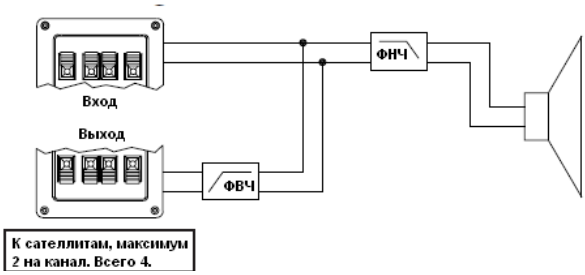

Габариты:



Вид сверху

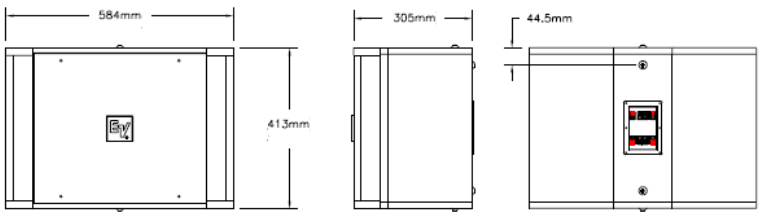

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

Рекомендуемое оборудование:

- Evid 3.2 (t) акустическая система
- Evid 4.2 (t) акустическая система
- Evid 6.2 (t) акустическая система

Артикул 12.1:

- 301048-001

1200 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337
Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043
www.electrovoice.com

©Bosch Communication Systems

Дистрибьютор в Украине: ООО «Саунд Хаус Про»
49070, г.Днепропетровск, ул.Плеханова 18, оф.512
т.ф.: 340-677, 340-688
www.soundhousepro.com
e-mail:office@soundhouse.com.ua