

ZX4

Zx4



Двухполосная пассивная АС
с 15-дюймовым динамиком
и диаграммой направленности
90°x50°

Ключевые особенности:

- 15-ти дюймовый динамик EVS-15SF
- 1,25 дюймовый компрессионный драйвер ДНЗ
- Диаграмма направленности 90°x50°
- Длительная мощность 400 Вт (пиковая 1600 Вт)
- Изменяемый угол установки напольного монитора
- Высокая чувствительность, максимальный уровень звукового давления 132 дБ
- Малый вес: 20,2 кг
- Отверстие для установки на штангу или треногу



Общее описание:

Жесткий корпус Electro-Voice ZX4 идеально подходит для использования в качестве мобильных систем и мониторов, в то время как стильный дизайн обращает на себя внимание даже в самой изысканной обстановке. При весе всего 20,2 кг, ZX4 прост и легок в транспортировке и эксплуатации.

ZX4 уверенно воспроизводит каждую деталь музыки. Компрессионный драйвер ДНЗ с титановой диафрагмой, нагруженный на рупор с диаграммой направленности 90°x50° позволяет получить потрясающие разборчивость и управление диаграммой направленности. Динамик EVS-15SF выдает плотный мощный бас.

ZX4 может использоваться в качестве основной системы. Благодаря отверстию для стойки ZX4 можно использовать для работы DJ, выступления группы музыкантов и для озвучивания общих развлекательных мероприятий. ZX4 оснащен прячущимися в корпус ножками, что позволяет использовать колонку в качестве напольного монитора с углами установки 45° или 55°.

Для достижения максимальной прочности корпус выполнен из литого ударостойкого полипропилена. Геометрия корпуса сконструирована с целью достижения максимальной жесткости и НЧ-характеристики.

Технические характеристики:


Частотный диапазон (-3дБ) ¹ :	60 Гц - 20 кГц
Частотный диапазон (-10 дБ) ¹ :	42 Гц - 20 кГц
Рекомендуемая частота среза ФВЧ:	42 Гц
Осевая чувствительность ¹ :	100 дБ (1Вт/1м)
Максимальный уровень звукового давления:	132 дБ
Угол горизонтального покрытия:	90°
Угол вертикального покрытия:	50°
Мощность:	длительная 400Вт, пиковая 1600Вт
НЧ преобразователь:	Динамик EVS-15SF, 15-дюйм. (381мм)
ВЧ преобразователь:	компрессионный драйвер ДНЗ, 2-дюйм.
Частота разделения каналов:	1,5 кГц
Номинальный импеданс:	8 Ом
Минимальный импеданс:	6,5 Ом
Разъемы:	(2) Neutrik Speakon NL4
Материал корпуса:	Полипропиленовая структурированная пена
Подвес:	3 анкерных панели для установки фитингов; 8 шурупов для рым-болтов: 2 сверху, 2 снизу и 4 сзади.
Сетка:	оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской
Габариты (В x Ш x Г):	692мм x 446мм x 411мм
Масса нетто:	20,2 кг
Масса брутто:	24,0 кг

¹ в условиях полупространства


Live For Sound
www.electrovoice.com




Чертежи с размерами:

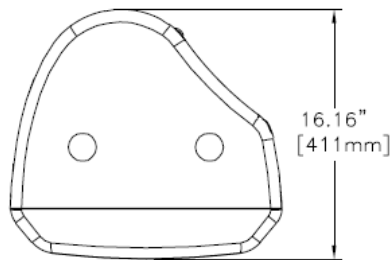

Вид сверху

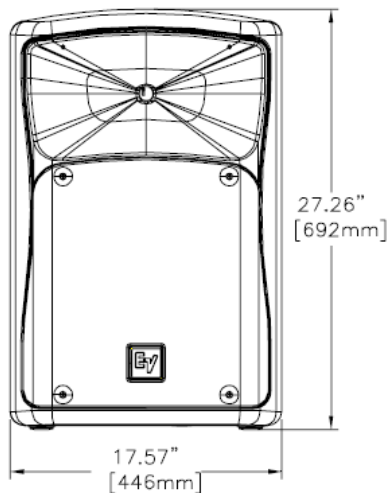


Вид спереди

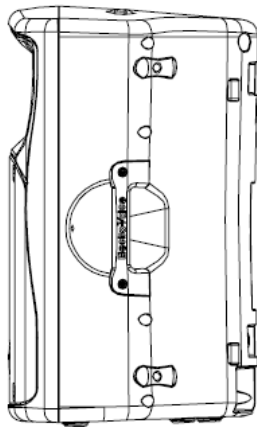


Вид справа


АЧХ и импеданс:

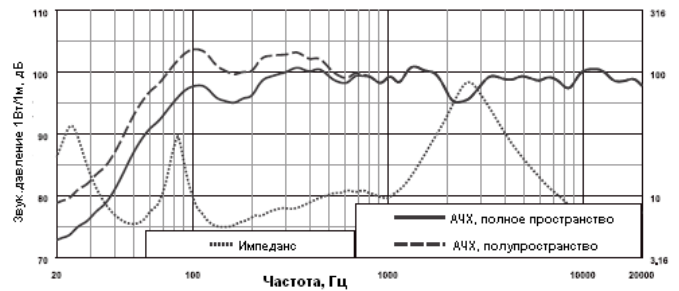


Ширина диаграммы направленности

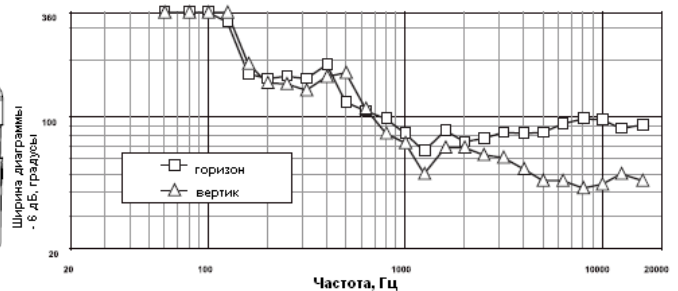

Направленность:

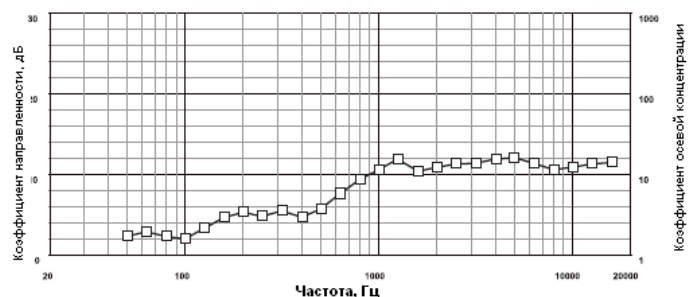

Блок-схема:

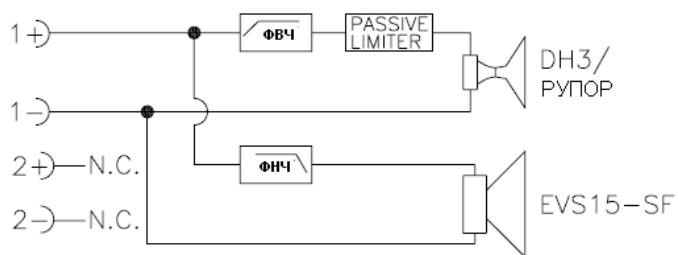

Артикулы:

•301774-001 Zx4, черный, 90°x50°, рупор

Аксессуары:

•301626-001 MB5-B, кронштейн для подвеса на стену (черный)
 •301626-002 MB5-W, кронштейн для подвеса на стену (белый)
 •301634-000 EBK-3, комплект из рым-болтов M8 (набор из трех шт)
 •301633-000 SSK-1, комплект из рым-болтов (набор из трех шт)
 •301812-000 RK-Z, комплект анкерных плит (набор из трех шт)
 •593717 100BK, тренога



ВНИМАНИЕ



Подвес ZX4 должен осуществляться согласно ограничений, указанных в инструкции пользователя ZX4. Подвес должен осуществлять уполномоченный специалист, должно использоваться только сертифицированное подвесное оборудование, в соответствии с национальным и местным законодательством.

Electro-Voice®

1200 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337

Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043

www.electrovoice.com

©Bosch Communication Systems

Дистрибьютор в Украине: ООО «Саунд Хаус Про»

49070, г.Днепропетровск, ул.Плеханова 18, оф.512

т.ф.: 340-677, 340-688

www.soundhousepro.com

e-mail: office@soundhouse.com.ua