


DL 18/2 100 V

Art. No. 50104

17 см (6,5 дюймов) HiFi двухполосная потолочная акустическая система с металлической защитной решеткой белого цвета (RAL 9010). Легко устанавливается в круглые отверстия с помощью пружинного зажима. Используется в 100-вольтовых трансляционных сетях. Удобная клеммная колодка позволяет быстро и легко подключить АС к 100-вольтовой трансляционной сети, используя один из трех уровней громкости. Предназначена для воспроизведения музыки, а так же голосового оповещения.

Аксессуары: огнеупорная крышка FD 18

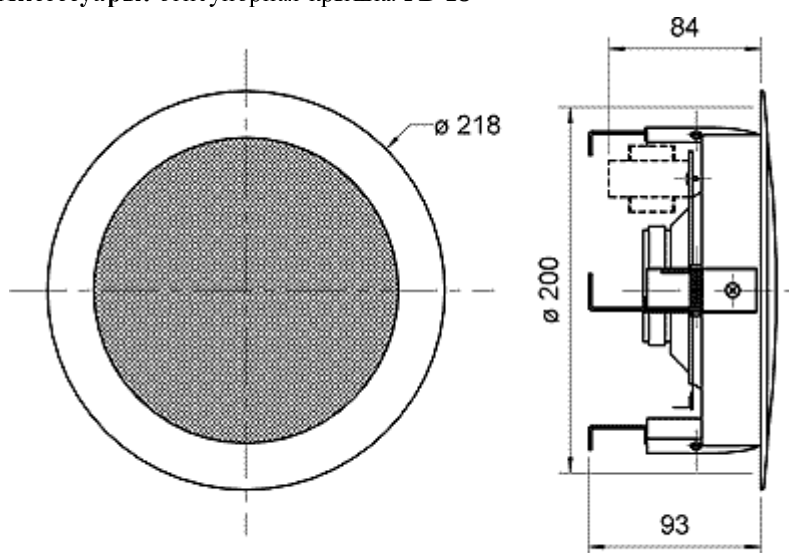

Технические характеристики:

Согласующий трансформатор	20; 10; 5 Watt	Магнитный поток	310 μ Weber
Рабочая полоса частот	50 - 20000 Hz (-10 dB)	Высота верхнего фланца	3 mm
Номинальное звуковое давление	90 dB (1 W/1 m)	Диаметр звуковой катушки	25 mm
Максимальное смещение диффузора	103 dB (20 W/1 m)	Высота звуковой катушки	6 mm
Резонансная частота	90 Hz	Установочное отверстие	200 mm
Магнитная индукция	0,95 T	Масса	1,5 kg

