



SZ-AUDIO

MHL-1803



Оглавление

Введение.....	2
Обслуживание.....	2
Меры предосторожности.....	2
DMX каналы – 14-канальный режим.....	3
Управление дисплеем.....	4
Панель управления.....	5
Техническая спецификация.....	6

Введение

Устройство покинуло завод изготовителя в абсолютно исправном состоянии и имеет неповрежденную упаковку. Пользователям необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться инструкцией. Пожалуйста, примите во внимание, что несанкционированные модификации запрещены из-за соображений безопасности. Если устройство будет использоваться не по назначению, это может вызвать его повреждения, в данном случае гарантия станет недействительной.

Обслуживание

1. Храните прожектор в сухом и чистом месте, избегайте попадание влаги.
2. Последовательные перерывы в работе гарантируют, что устройство будет исправно служить в течение длительного времени.
3. Своевременно очищайте корпус и линзы.
4. Чтобы не повредить прожектор, не используйте для очистки корпуса органические растворители, например бензол, алкоголь и другие летучие горючие жидкости.

Меры предосторожности

1. Для гарантийной службы устройства, не кладите его на влажные места и не используйте при температуре выше 40 градусов.
2. Не кладите устройство на ненадежные и неустойчивые места.
3. Не допускайте к работе с прибором не квалифицированный персонал.
4. Во время работы ламп, мощность от источника питания не должна изменяться более чем на +8-10%. Если мощность будет выше срок службы ламп сокращается, если мощность будет ниже это будет влиять на яркость света.
5. После выключения прибора, перед повторным включением, подождите 20 минут.
6. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя для правильного использования оборудования.

DMX каналы – 14-канальный режим

Канал	Величина	Функция
1	0-255	Вращение по оси X
2	0-255	Вращение по оси X в обратном направлении
3	0-255	Вращение по оси Y
4	0-255	Вращение по оси Y в обратном направлении
5	0-255	Скорость
6	0-7 8-134 135-239 240-255	Без функции Затемнение Стробирование от медленному к быстрому Выбор цвета
7	0-255	Цветовой переход
8	0-255	Цветной градиент
9	0-255	Скорость цвета
10	0-255	Красный
11	0-255	Зеленый
12	0-255	Синий
13	0-255	Нет функции
14	150-255	Перезагрузка системы

Управление дисплеем

No	Дисплей	Функция
d001	Slow	Автоматический режим (медленный)
MAFA	FASt	Автоматический режим (быстрый)
	MStS	Мастер режим звуковой активации
	MStc	Автономный режим
	SIaU	Режим ведомый
	MASL-	Мастер автоматический режим (медленный)
PAn	PAn	Движения по горизонтали оси X
	rPAn	Реверс движения по горизонтали
TiL	TiL	Движения по горизонтали оси Y
	rTiL	Реверс движения по вертикали
diS	diS	Дисплей
	rdiS	Реверс дисплея
PA54	PA54	Выбор максимального угла движения по горизонтали 540
	PA36	Выбор максимального угла движения по горизонтали 360
	PA18	Выбор максимального угла движения по горизонтали 180
Ti27	Ti27	Выбор максимального угла движения по горизонтали 270
	Ti18	Выбор максимального угла движения по вертикали 180
	Ti09	Выбор максимального угла движения по вертикали 90
REST	REST	Сброс настроек
LOAD	LOAD	Возврат к заводским настройкам

Панель управления




B: Up (верх)

C: Down (вниз)

D: Enter (меню)

E: Led дисплей

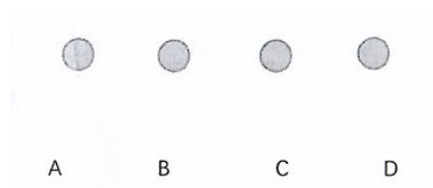

Клавиша А используется для входа в меню, включения и выключения эффектов.

Клавиша В – для прокрутки пунктов меню и числовых значений в порядке убывания.

Клавиша С – для прокрутки пунктов меню и числовых значений в порядке возрастания.

Клавиша D – для выбора и подтверждения текущего выбора.

Техническая спецификация

- Питание: AC220V/50Hz
- Потребляемая мощность: 70 Вт
- Источник света: 18x RGB светодиодов, мощностью 3 Вт
- Режимы управления DMX: 14 DMX каналов
- Диммер: 0-100% линейный диммер
- Вес брутто: 3.8 кг
- Размеры в упаковке: 240 x 170 x 170 мм