



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон.

Материал:

рама и дверь: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью, панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), монтажная траверса, ключ, упаковка

Опции:

специальный цвет окраски RAL 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия

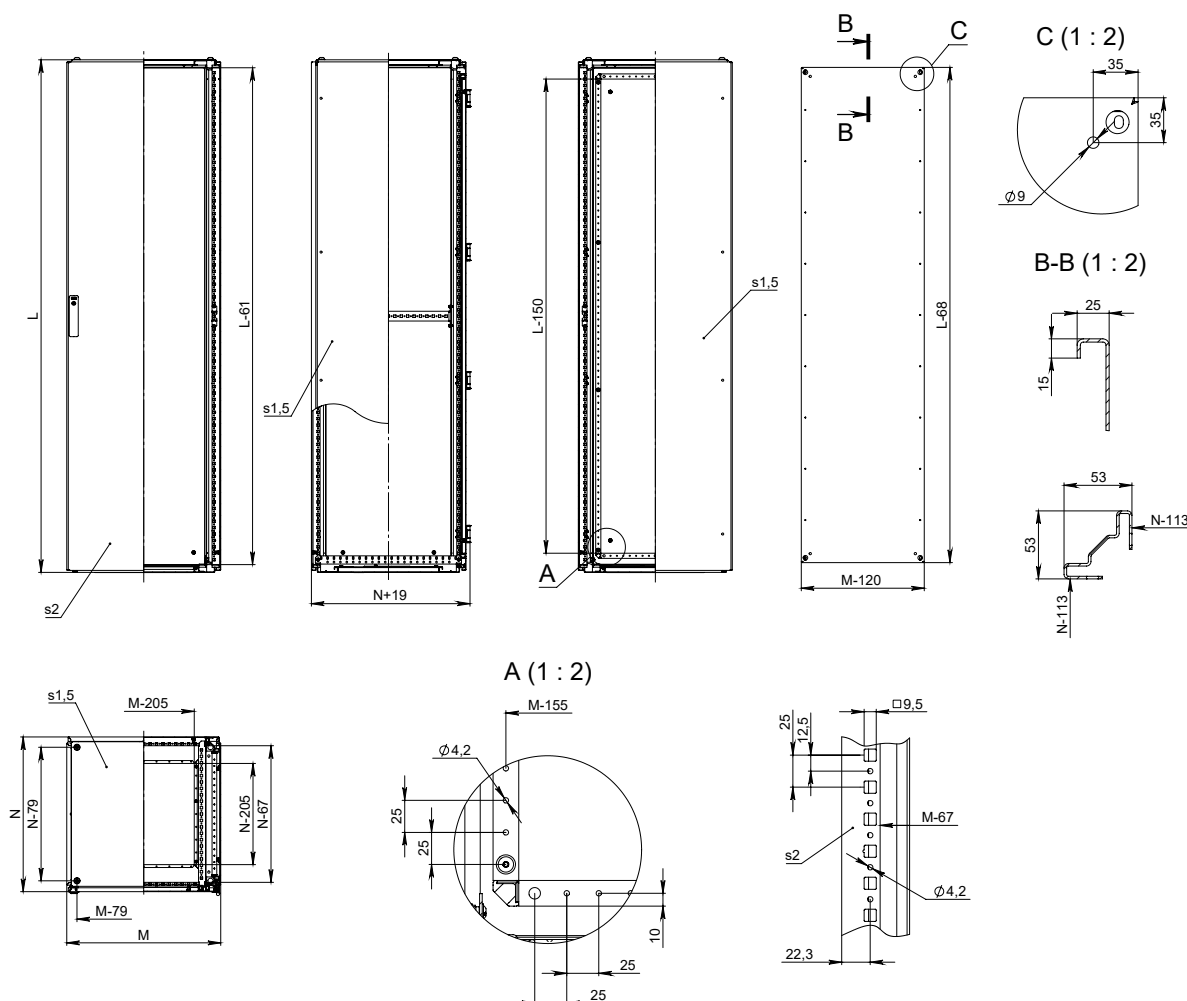

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPS

Корпуса высотой 1600 мм

Код шкафа		MPS 160.60.40	MPS 160.60.50	MPS 160.60.60	MPS 160.60.80
В составе шкафа		Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 160.60.40	MF 160.60.50	MF 160.60.60	MF 160.60.80
Монтажная панель	1 шт.	MP 160.60	MP 160.60	MP 160.60	MP 160.60
Дверь	1 шт.	D 160.60	D 160.60	D 160.60	D 160.60
Задняя панель	1 шт.	BP 160.60	BP 160.60	BP 160.60	BP 160.60
Высота (L), мм		1600	1600	1600	1600
Ширина (M), мм		600	600	600	600
Глубина (N), мм		400	500	600	800
Высота монтажной панели, мм		1532	1532	1532	1532
Ширина монтажной панели, мм		480	480	480	480
Вес, кг		80	80	88,9	104
Комплектующие		Кол-во			
Боковые панели	2 шт.	SP 160.40	SP 160.50	SP 160.60	SP 160.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	R 60.60 P	R 60.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.40 PK	-	R 60.60 PK	R 60.80 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 60.40	R 60.50	R 60.60	-
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	-	-	-	-
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	IK 01 EQ 160.60.50	IK 01 EQ 160.60.60	IK 01 EQ 160.60.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.40 EQ	ZA 60.50 EQ	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 160.11	MP 160.11	MP 160.11	MP 160.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 60.60	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 60.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.40 GP	PK 60.50 GP	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	-	-	-
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 160 IT	MG 160 IT	MG 160 IT	MG 160 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-



Корпуса высотой 1600 мм

Код шкафа		MPS 160.80.40	MPS 160.80.50	MPS 160.80.60
В составе шкафа	Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 160.80.40	MF 160.80.50	MF 160.80.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 160.80	MP 160.80	MP 160.80
Дверь	1 шт.	D 160.80	D 160.80	D 160.80
Задняя панель	1 шт.	BP 160.80	BP 160.80	BP 160.80
Высота (L), мм		1600	1600	1600
Ширина (M), мм		800	800	800
Глубина (N), мм		400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1532	1532	1532
Ширина монтажной панели, мм		680	680	680
Вес, кг		90	99	100
Комплектующие	Кол-во			
Боковые панели	2 шт.	SP 160.40	SP 160.50	SP 160.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 80.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 80.40	-	R 80.60 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	R 80.60 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80
Защитный козырек	1 шт.	R 80.40	R 80.50	R 80.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	-	-	-
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	-	IK 01 EQ 160.80.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 80.40 EQ	ZA 80.50 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 160.11	MP 160.11	MP 160.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 80.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 80.40 GP	PK 80.50 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	-	-
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 160 IT	MG 160 IT	MG 160 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-