


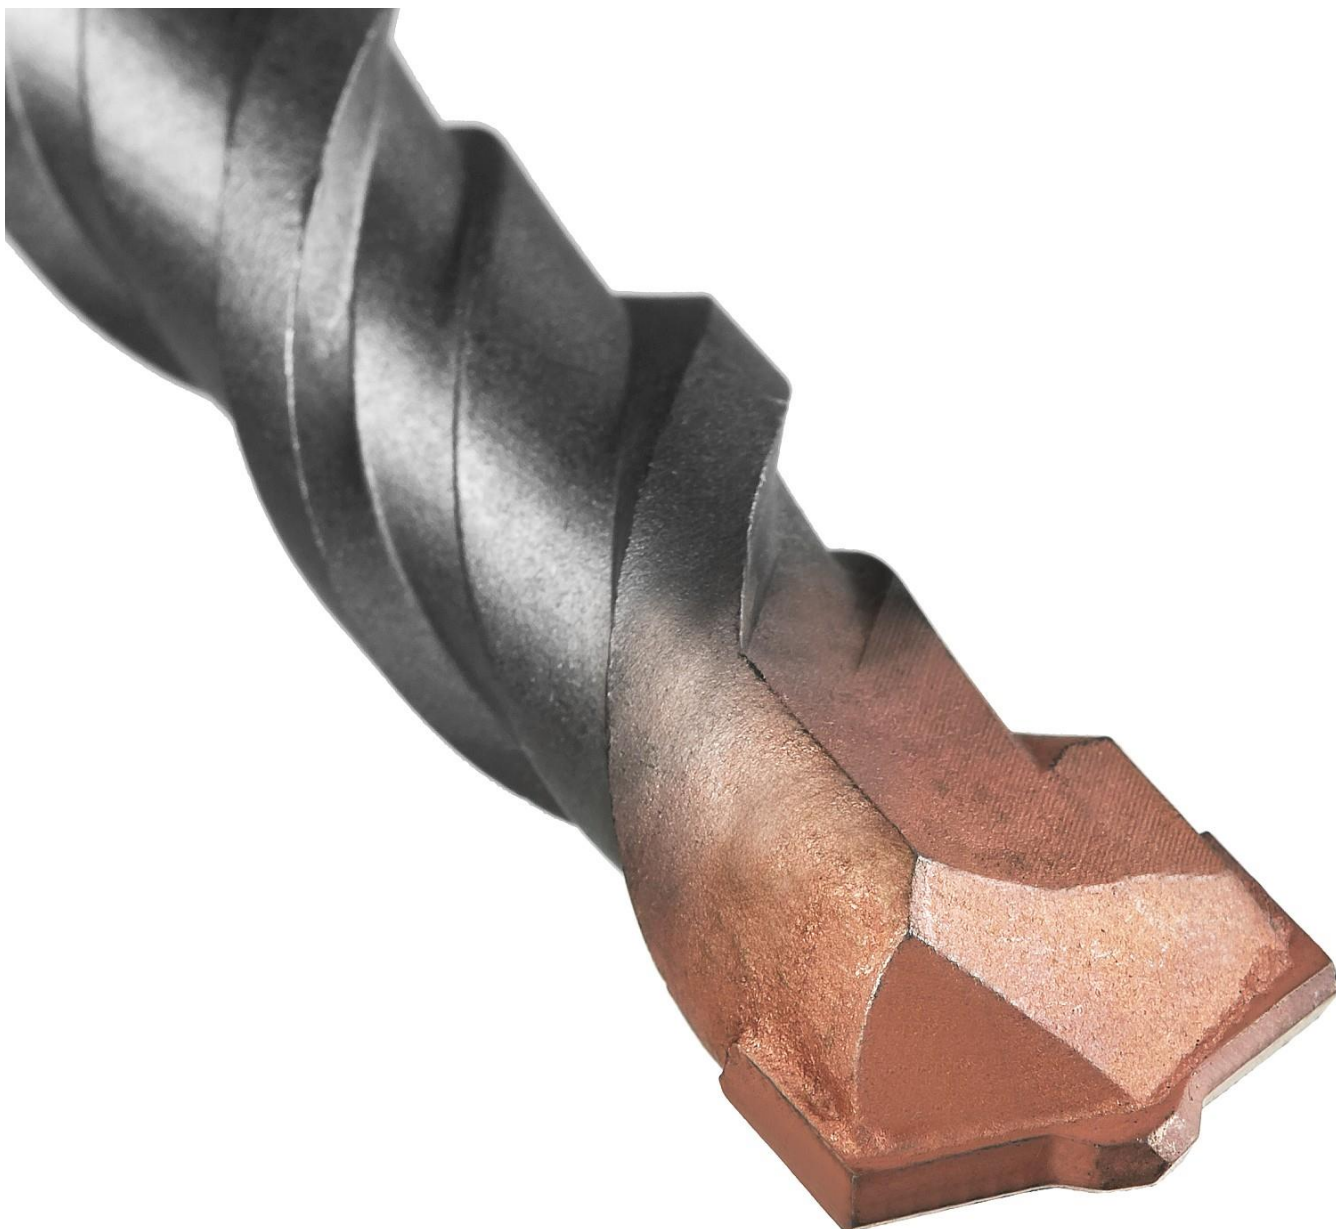

Характеристики

Гарантия	6	Диаметр бура, мм	6
Длина бура, мм	160	Рабочая длина бура, мм	110
Тип наконечника	двухрезцовый	Материал наконечника	BK85
Материал корпуса бура	сталь 40X	Тип спирали	Спираль 4C с усиленным сердечником
Геометрия наконечника	с центрирующим острием	Хвостовик	SDS-plus
Макс. скорость вращения, об/мин	2200	Тип упаковки	подвеска пластиковая