


Гигростат



Применяется для включения обогревателя или вентилятора.

Код гигростата	Шкала регулирования, %	Контакт	Максимальный ток, А (230 В)
HS 5.230 D	35... 95	НЗ / НО	5

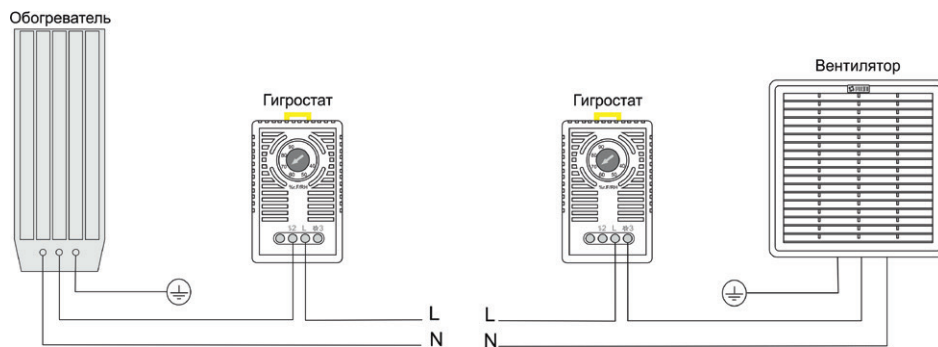

Панель жалюзийная вентиляционная



Степень защиты:
IP22

Код панели		Размеры		Кол-во в упак., шт
лист. сталь, порошок. напыление RAL 7035	кор.-стойкая сталь AISI 304	ширина А, мм	высота В, мм	
PV 12.20	PV 12.20 S	120	200	1
PV 22.20	PV 22.20 S	220	200	1

Код панели	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
PV 12.20, PV 12.20 S	120	200	100	180
PV 22.20, PV 22.20 S	220	200	200	180

