

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ SBS Ex

Коррозионно-стойкая сталь



Степень защиты:
Ex e IIC Gb U, IP66, IK10

Материал:
корпус и крышка:
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 304 1,2 мм
монтажная панель:
листовая сталь 2,0 мм


Поверхность:
корпус и крышка:
шлифованная
монтажная панель:
цинковое покрытие

Уплотнение:
крышка: вспененный силикон

Комплект поставки:
корпус, крышка, DIN-рейки
(при глубине 60 и 80 мм),
монтажная панель (при
глубине 120 мм), упаковка,
паспорт

Опции:
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, специальные
размеры, дополнительные
отверстия

Взрывозащищенная коробка SBS Ex глубиной 60 мм

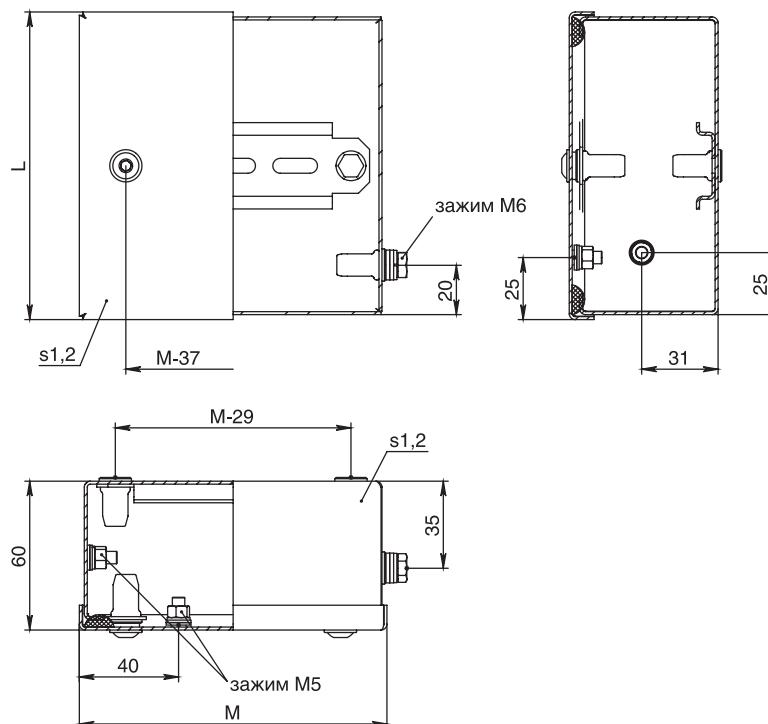

Код шкафа		SBS 10.10.06 Ex	SBS 12.12.06 Ex
В составе шкафа	Кол-во		
Монтажная панель		-	-
DIN рейка	1 шт.	+	+
Высота L, мм		100	120
Ширина M, мм		100	120
Глубина, мм		60	60
Высота монтажной панели, мм		-	-
Ширина монтажной панели, мм		-	-
Вес, кг		0,5	0,6
Комплектующие	Кол-во		
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 6 S	WB 6 S
Скоба для монтажа к стене		-	-
DIN рейка		-	-