

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ MBV Ex



Степень защиты:
Ex e IIC Gb U, IP66, IK09

Материал:
корпус:
листовая сталь 1,2 мм
крышка:
листовая сталь 1,2 мм,
закаленное стекло 4,0 мм
монтажная панель:
листовая сталь 2,0 мм


Поверхность:
корпус и крышка:
структурное порошковое
напыление RAL 7035
монтажная панель:
цинковое покрытие

Уплотнение:
крышка: вспененный
полиуретан

Комплект поставки:
корпус, крышка, DIN-
рейки (при глубине 80 мм),
монтажная панель (при
глубине 120 мм), упаковка,
паспорт

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры,
дополнительные отверстия

Взрывозащищенная коробка MBV Ex

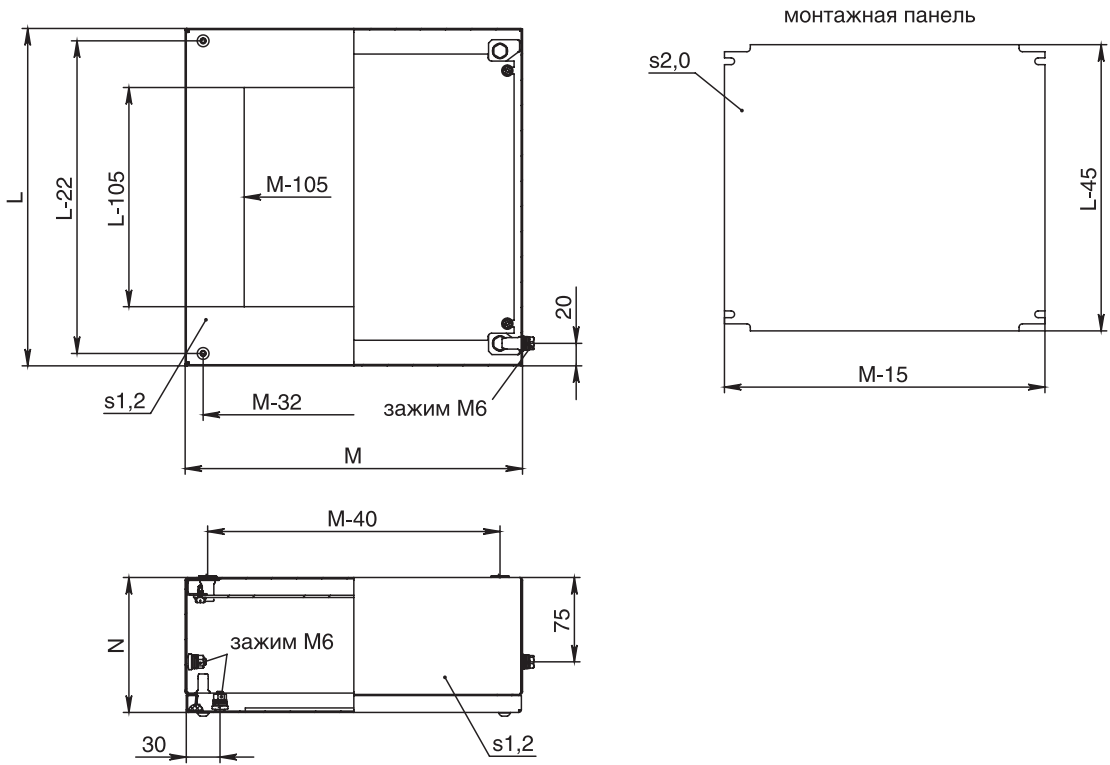

Код шкафа		MBV 20.20.08 Ex	MBV 20.30.08 Ex	MBV 30.30.12 Ex	MBV 30.40.12 Ex
В составе шкафа	Кол-во				
Монтажная панель/дин-рейка	1 шт.	DR 07.185	DR 07.285	MP 30.30 B	MP 30.40 B
Высота L, мм		200	200	300	300
Ширина M, мм		200	300	300	400
Глубина N, мм		80	80	120	120
Высота монтажной панели, мм		-	-	255	255
Ширина монтажной панели, мм		-	-	285	385
Вес, кг		1,6	2,1	4,6	5,7
Комплектующие	Кол-во				
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
DIN рейка	10 шт.	DR 07.185	DR 07.285	DR 07.285	DR 07.385