

Секционная монтажная панель





Предназначена для универсального монтажа коммутационной и управляющей аппаратуры внутри напольного распределительного шкафа. Дополняет уровни монтажа. Крепится непосредственно к раме шкафа или через монтажные рейки.

Материал:
оцинкованная листовая
сталь 2,0 мм

Комплектность:
панель, 4 кронштейна
и крепеж

Размеры (M1 x L1), мм	Монтаж по ширине шкафа, мм					Монтаж по глубине шкафа, мм				Код панели сплошной	Вес, кг	Код панели перф.*	Вес, кг	Кол-во в упак.
	400	600	800	1000	1200	400	500	600	800					
450 x 150	—	■	—	—	—	—	—	■	—	MP 45.15 M	1,4	—	—	1 компл.
450 x 250	■	■	—	—	—	■	—	■	—	MP 45.25 M	2,2	MP 45.25 MP	1,8	1 компл.
450 x 350	—	■	—	—	—	—	■	■	—	MP 45.35 M	3,0	MP 45.35 MP	2,7	1 компл.
450 x 550	—	■	—	—	—	—	—	■	—	MP 45.55 M	4,6	MP 45.55 MP	4,2	1 компл.
650 x 150	—	—	■	—	—	—	—	—	■	MP 65.15 M	2,0	—	—	1 компл.
650 x 250	■	—	■	—	—	■	—	—	■	MP 65.25 M	3,8	—	—	1 компл.
650 x 350	—	—	■	—	—	—	■	—	■	MP 65.35 M	4,2	MP 65.35 MP	3,9	1 компл.
650 x 450	—	■	■	—	—	—	—	■	■	MP 65.45 M	5,3	MP 65.45 MP	4,8	1 компл.
650 x 550	—	—	■	—	—	—	—	—	■	MP 65.55 M	6,4	MP 65.55 MP	5,9	1 компл.
850 x 350	—	—	—	■	—	—	■	—	—	MP 85.35 M	5,4	—	—	1 компл.
850 x 450	—	—	—	■	—	—	—	■	—	MP 85.45 M	6,9	—	—	1 компл.
1050 x 350	—	—	—	—	■	—	■	—	—	MP 105.35 M	6,6	—	—	1 компл.
1050 x 450	—	—	—	—	■	—	—	■	—	MP 105.45 M	8,4	—	—	1 компл.

* — панели с квадратными отверстиями 9,5 мм с шагом 25 мм под закладные гайки

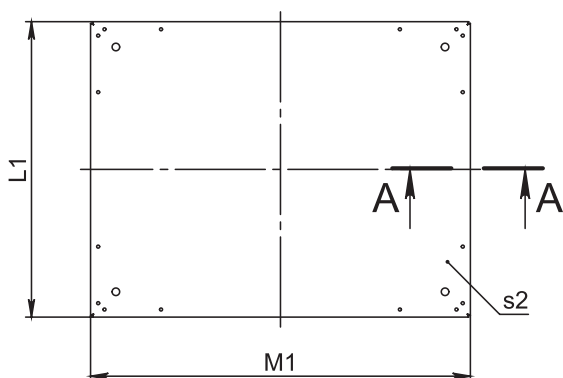

Монтаж панели к раме осуществляется при помощи самонарезающих винтов через кронштейны монтажной панели

