



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон.

Материал:

рама и дверь: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью, панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), монтажная траверса, ключ, упаковка

Опции:

специальный цвет окраски RAL 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия

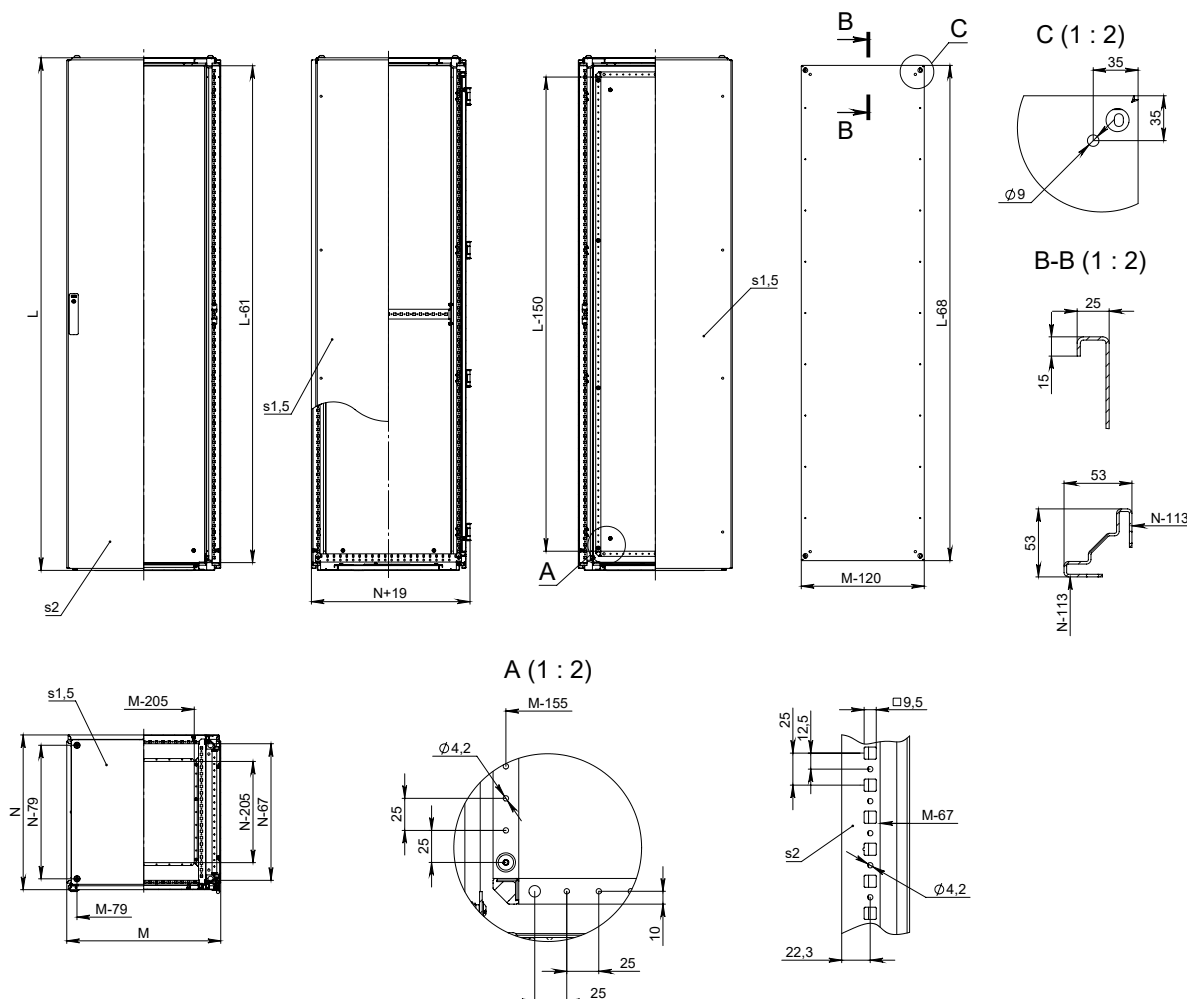

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPS

Корпуса высотой 2200 мм

Код шкафа		MPS 220.60.60	MPS 220.60.80	MPS 220.80.40	MPS 220.80.60	MPS 220.80.80
В составе шкафа						
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 220.60.60	MF 220.60.80	MF 220.80.40	MF 220.80.60	MF 220.80.80
Монтажная панель	1 шт.	MP 220.60	MP 220.60	MP 220.80	MP 220.80	MP 220.80
Дверь	1 шт.	D 220.60	D 220.60	D 220.80	D 220.80	D 220.80
Задняя панель	1 шт.	BP 220.60	BP 220.60	BP 220.80	BP 220.80	BP 220.80
Высота (L), мм		2200	2200	2200	2200	2200
Ширина (M), мм		600	600	800	800	800
Глубина (N), мм		600	800	400	600	800
Высота монтажной панели, мм		2132	2132	2132	2132	2132
Ширина монтажной панели, мм		480	480	680	680	680
Вес, кг		104,2	110,3	117	131,3	137,5
Комплектующие						
Боковые панели	2 шт.	SP 220.60	SP 220.80	SP 220.40	SP 220.60	SP 220.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.60 P	R 60.80 P	R 80.40 P	R 80.60 P	R 80.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.60 PK	R 60.80 PK	-	R 80.60 PK	R 80.80 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60	R 60.80	R 60.40	R 80.60	R 80.80
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 220.60	ID 220.60	ID 220.80	ID 220.80	ID 220.80
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 60 M	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 60 G	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 220.60 N	SP 220.80 N	-	SP 220.60 N	SP 220.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 220.60.60	IK 01 EQ 220.60.80	-	IK 01 EQ 220.80.60	IK 01 EQ 220.80.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.40 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.80 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 220.60	MC 220.60	MC 220.80	MC 220.80	MC 220.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 220.60 R	MC 220.60 R	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC
Полка	1 шт.	SH 60.60	SH 80.60	-	SH 80.60	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	-	-	SH 80.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK	-	PV 80.60 PK	PV 80.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP	PK 80.40 GP	PK 80.60 GP	PK 80.80 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 220 IT	MG 200 IT	MG 220 IT	MG 200 IT	MG 220 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-

