

**Степень защиты:**

IP66, IK10, 9 баллов по шкале MSK-64

Материал:**корпус и дверь:**

листовая сталь 1,5 мм*

монтажная панель:

листовая сталь 2,0-2,5 мм**

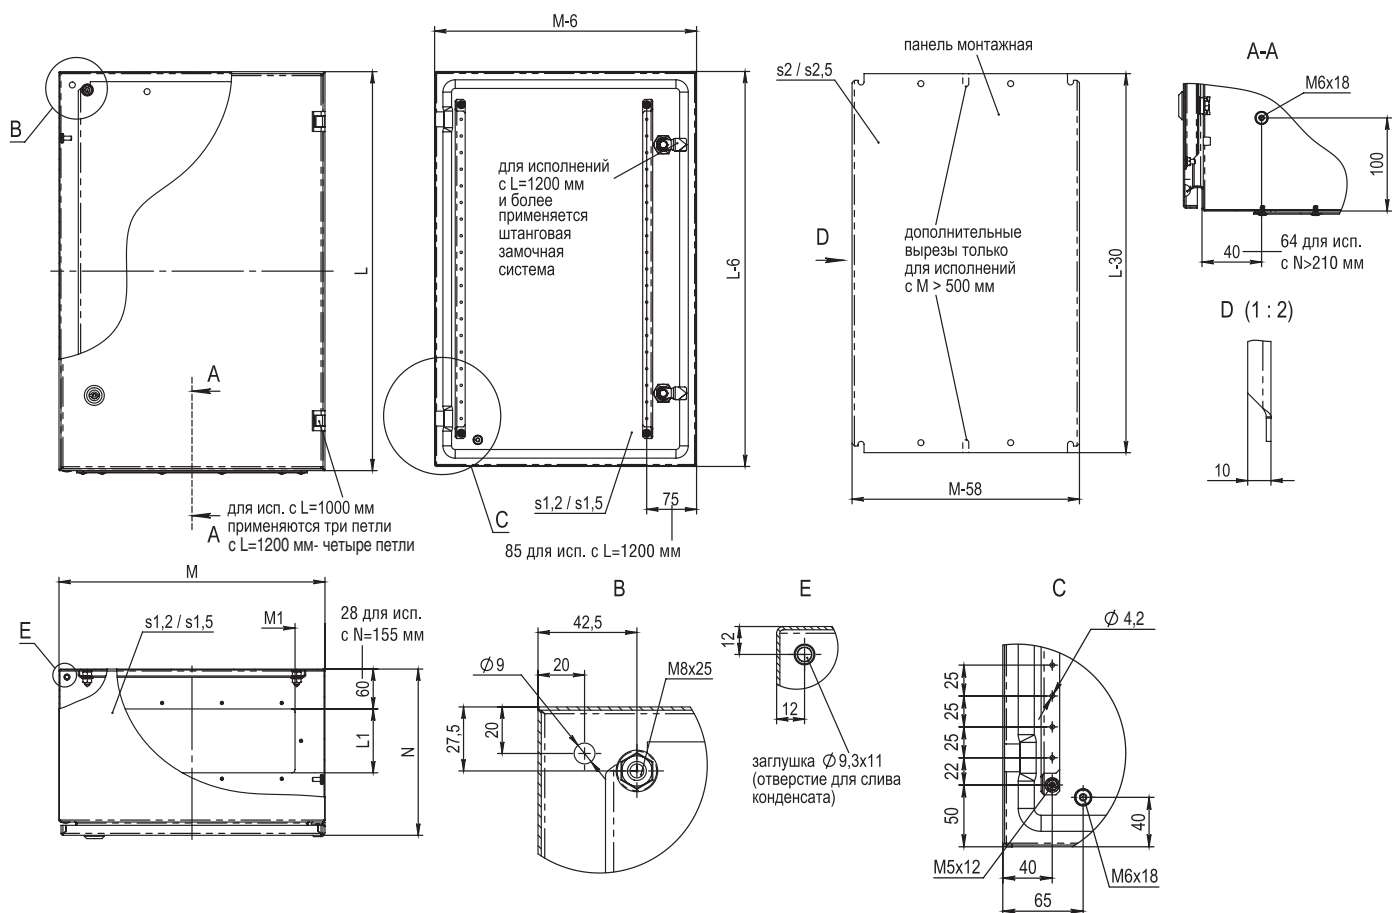
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:**корпус и дверь:**структурное порошковое
напыление RAL 7035**монтажная панель:**

цинковое покрытие

Уплотнение:**дверь и панель кабельного****ввода:** вспененный полиуретан**Замок:**язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)**Петля:**

угол открывания до 180°

Комплект поставки:корпус, дверь, панель
кабельного ввода, монтажная
панель, ключ, упаковка,
паспорт**Опции:**специальный цвет окраски RAL:
3020, 7004, 7005, 9005, 9016,
специальные размеры,
дополнительные отверстия,
уплотнение вспененный силикон

* – 1,2 мм для корпусов глубиной менее 210 мм

** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** – штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES

Корпуса высотой 600 мм

Код шкафа		MES 60.40.21	MES 60.40.25	MES 60.40.30	MES 60.50.21	MES 60.60.21	MES 60.60.25	MES 60.60.30
В составе шкафа	Кол-во							
Монтажная панель	1 шт.	MP 60.40	MP 60.40	MP 60.40	MP 60.50	MP 60.60	MP 60.60	MP 60.60
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 45.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G
Высота L, мм		600	600	600	600	600	600	600
Ширина M, мм		400	400	400	500	600	600	600
Глубина N, мм		210	250	300	210	210	250	300
Высота монтажной панели, мм		570	570	570	570	570	570	570
Ширина монтажной панели, мм		342	342	342	442	542	542	542
Вес, кг		13,1	13,9	16	16,5	18,4	19,4	23
Комплектующие	Кол-во							
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 60.40	ID 60.40	ID 60.40	-	-	-	-
Модульное шасси	1 шт.	MC 60.40	MC 60.40	MC 60.40	-	MC 60.60	MC 60.60	MC 60.60
Козырек	1 шт.	R 40.21	R 40.25		R 50.21	R 60.21	R 60.25	R 60.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 60.40 P	MP 60.40 P	MP 60.40 P	MP 60.50 P	MP 60.60 P	MP 60.60 P	MP 60.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	-	ZH 30.30	-	-	-	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	-	ZH 45.30	-	-	-	ZH 45.30
Монтажная стойка	1 шт.	ZL 40.21	ZL 40.21	ZL 40.21	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 35.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 45.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов