


DK 8 P 100 V/30 W

Art. No. 50221

Ретрансляционный рупорный громкоговоритель. Громкоговоритель выполнен из высокопрочного ABS пластика, имеет высокий класс защиты IP, благодаря чему может устанавливаться вне помещений. При помощи переключателя, расположенного на задней панели, осуществляется выбор громкости при работе в 100 В сети, либо нагрузка 100 Ом. Используется в системах голосового оповещения и сигнализации.

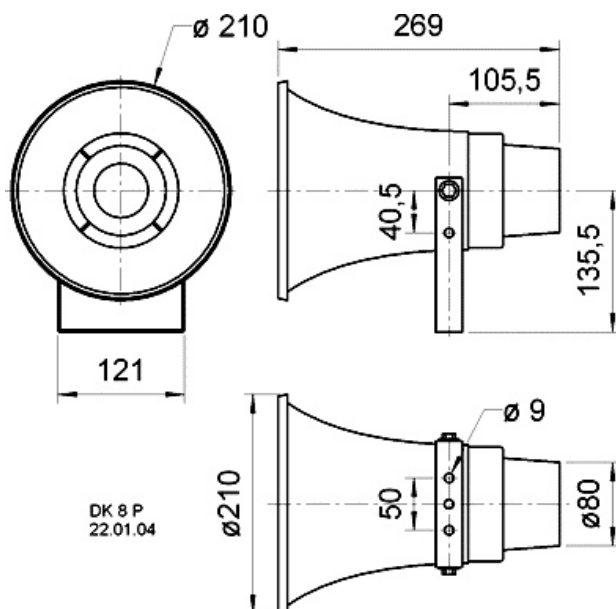

Технические характеристики:	
Номинальная мощность	30 / 20 / 10 / 5 / 2.5 Вт / 100 Ом
Рабочая полоса частот (-10дБ)	500 - 5500 Гц
Номинальное звуковое давление	107(1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление	121 дБ (30Вт/1м)
Масса	1.8 кг
Класс защиты	IP 66

